

右後ろ



② すべてのダーツを縫い、中心側に倒してアイロンをかける。

左後ろ


2 後ろ中心を縫う



左右の後ろスカートを中表に合わせ、ファスナー止まりから裾まで縫う。縫い代はアイロンで割る。

3 コンシールファスナーをつける

左後ろ

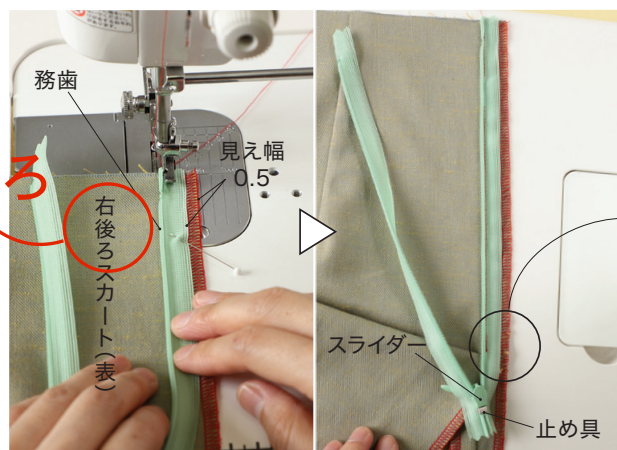

務歯の際を縫う



① ファスナーの止め具を下端までずらしてスライダーを下ろし、ミシンの押さえ金を片押さえ金にかえる。スカートの縫い代とファスナーを中表に合わせてファスナー止まりまで縫う。このとき務歯は起こさず、務歯の際を縫う。



② ファスナーを閉め、左後ろスカートの縫い代と反対側のファスナーを中表に合わせる。